

古琴系列 (预览版)

双玻双面 N型 TOPCon • 单晶高效组件

635~660W

型号: QIN-UL-***M-144CDGN

最高效率: **24.43%**



全球专利、叠栅技术



超高发电功率

相较同尺寸其他工艺组件、功率提升40W、组件转换效率达到24.43%



双面发电

双面率达80±5%



载荷能力

5400pa雪压载荷
2400pa风压载荷



抗PID

通过温度85℃, 相对湿度85%, 以及192小时严苛环境下组件抗衰减测试




低LCOE

降低遮光和电阻损耗
低温度系数件



广泛应用场景

适应场景广泛, 可领好应用于屋顶, 地面, 水面, 山地等多种场景

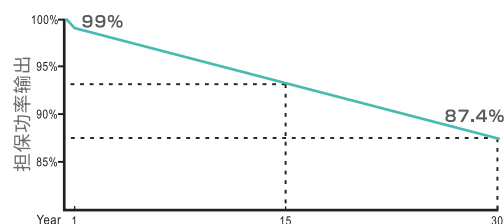

15年
产品质保

30年
线性质保

1%
首年功率衰减

0.4%
线性功率衰减



CEC Listed



- IEC 61215, IEC 61730
- ISO 9001: 2015 (ISO 品质管理系统)
- ISO 14001: 2015 (ISO 环境管理系统)
- ISO 45001: 2018 (职业健康管理系统)



尤利卡官网

地址: 浙江省宁波市海曙区云林中路238号

电话: +86-574-28828999

Email: sales@ulsolar.com.cn

双玻双面(N型·TOPCon) 635~660W (预览版)

电性能参数

组件型号	UL-635M-144CDGN	UL-640M-144CDGN	UL-645M-144CDGN	UL-650M-144CDGN	UL-655M-144CDGN	UL-660M-144CDGN
	STC* NOCT*	STC* NOCT*	STC* NOCT*	STC* NOCT*	STC* NOCT*	STC* NOCT*
最大功率	W 635 481	640 485	645 489	650 493	655 496	660 500
最大功率点的工作电压	V 44.88 41.29	44.98 41.38	45.08 41.47	45.18 41.57	45.28 41.66	45.38 41.75
最大功率点的工作电流	A 14.15 11.65	14.23 11.72	14.31 11.79	14.39 11.85	14.47 11.92	14.54 11.98
开路电压	V 53.38 48.58	53.48 48.67	53.58 48.76	53.68 48.85	53.78 48.94	53.88 49.03
短路电流	A 14.87 11.99	14.96 12.07	15.04 12.14	15.12 12.20	15.20 12.27	15.28 12.33
组件转换效率	% 23.51	23.69	23.88	24.06	24.25	24.43

*STC: AM1.5G, 辐照度1000W/m², 组件温度25°C, 功率测量公差: ±3%

*NOCT: AM1.5G, 辐照度800W/m², 环境温度20°C, 风速1m/s

工作参数



工作温度范围	-40°C~85°C
最大系统电压	DC1500V(IEC)
最大保险丝额定电流	30A
额定电池工作温度	43±2°C
功率公差	0~+5W

温度系数

最大功率(P _{max})温度系数	-0.29%/°C
开路电压(V _{oc})温度系数	-0.25%/°C
短路电流(I _{sc})温度系数	0.046%/°C

I-V曲线

不同日照条件下的电压、电流及功率曲线图 (以655W为例)



背面发电增益(按照正面标准功率655W计算)

功率	655	688	721	753	786	819	852
功率增益	0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%
开路电压	53.78	53.78	53.78	53.78	53.78	53.78	53.78
短路电流	15.20	15.96	16.72	17.48	18.24	19.00	19.76
工作电压	45.28	45.28	45.28	45.28	45.28	45.28	45.28
工作电流	14.47	15.19	15.92	16.64	17.36	18.09	18.81

机械参数

电池类型和数量	N型 单晶硅 144半片(6×12×2)
组件尺寸	2382*1134*30mm
组件重量	32.0kg
前表面玻璃	2mm, 镀膜高透光性低铁钢化玻璃
后表面玻璃	2mm, 高透光性低铁钢化玻璃
边框	阳极氧化铝合金
接线盒	IP68, 3个旁路二极管
连接器	MC4兼容: PV-UL608 或 原装: MC4-EV02 或 其他
线缆长度 (含连接器)	4mm ² 短线: (+)400/(-)200mm 或 长线: (+)1400/(-)1400mm 或 客制化

包装参数



36片/小托



72片/大托



长: 2390mm



宽: 1130mm




高: 2540mm



1大托重量: 2387kg



936片/车

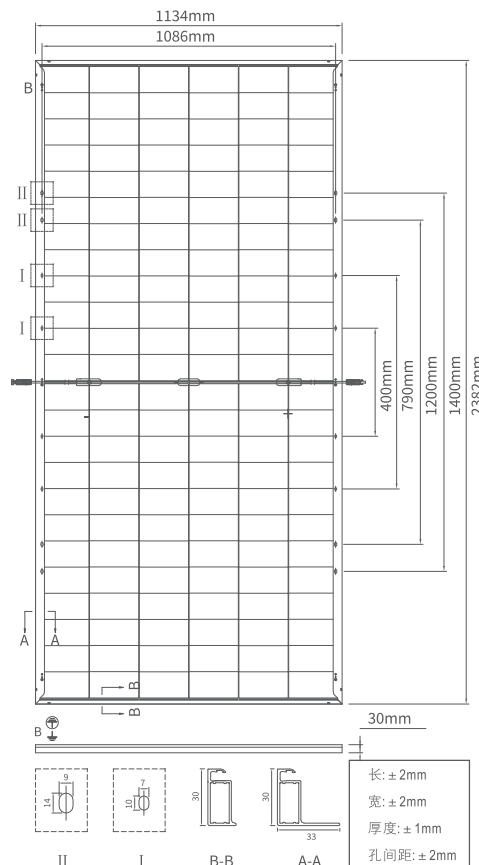

尤利卡保留最终解释权。

本数据表中包含的规格如有更改, 恕不另行通知。

版本号: QIN-UL-2382-144CDGNYB-30-V2.0