

鸿鹄系列

双玻双面 N型 TOPCon · 单晶高效组件

495~520W

型号: UL-***M-108DDGN

最高效率: **23.38%**



双面发电

双面率: 80±5%



多倍加严测试

通过 IEC 63209-1:2021 标准
多倍加严认证, 测试条件是
常规 IEC 标准 2~3 倍



出色的机械载荷能力

前后两面均为 2mm+2mm 钢化玻璃,
坚固耐用耐用, 抗冰雹冲击,
雪负荷 5400Pa
风荷载 2400Pa



抗PID

通过温度 85°C, 相对湿度 85%
以及 192 小时严苛环境下
组件抗衰减测试





低 LCOE

降低遮光和电阻损耗
低温度系数



全场景环境适应性

全面抵御盐雾、氨气、沙尘, 通过
各项严苛测试验证

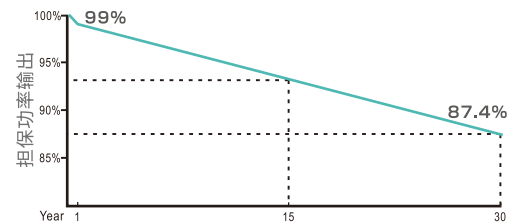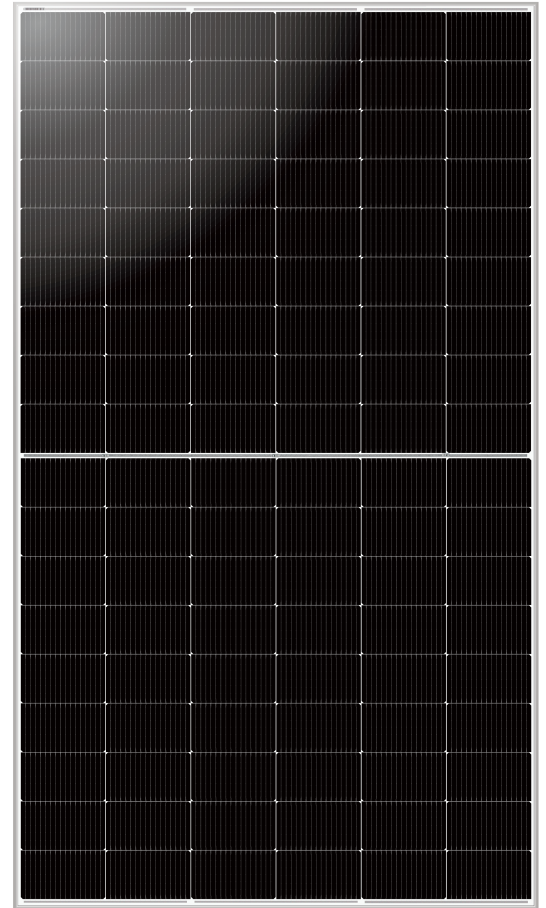

15年

产品质保

30年

线性质保

1%

首年功率衰减

0.4%

线性功率衰减



CEC Listed



هيئة كهرباء ومياه دبي
Dubai Electricity & Water Authority



- IEC 61215, IEC 61730
- ISO 9001:2015 (ISO品质管理系统)
- ISO 14001:2015 (ISO环境管理系统)
- ISO 45001:2018 (职业健康管理系统)
- EN13501-1 & EN13501-5 (防火测试)



地址: 中国宁波市海曙区古林镇云林中路 238 号

电话: +86-0574-28828999

Email: sales@ulsolar.com.cn

双玻双面(N型·TOPCon) 495~520W

电性能参数

组件型号	UL-495M-108DDGN			UL-500M-108DDGN		UL-505M-108DDGN		UL-510M-108DDGN		UL-515M-108DDGN		UL-520M-108DDGN	
		STC*	NOCT*	STC*	NOCT*	STC*	NOCT*	STC*	NOCT*	STC*	NOCT*	STC*	NOCT*
最大功率	W	495	375	500	379	505	383	510	386	515	390	520	394
最大功率点的工作电压	V	33.02	30.38	33.17	30.52	33.32	30.65	33.47	30.79	33.57	30.88	33.67	30.98
最大功率点的工作电流	A	14.99	12.35	15.08	12.42	15.16	12.48	15.24	12.55	15.34	12.64	15.44	12.72
开路电压	V	39.67	36.10	39.83	36.25	39.99	36.39	40.16	36.55	40.22	36.60	40.26	36.64
短路电流	A	15.90	12.83	15.96	12.87	16.02	12.92	16.08	12.97	16.12	13.00	16.16	13.04
组件转换效率	%	22.26		22.48		22.71		22.93		23.16		23.38	

*STC: AM1.5G,辐照度1000W/m², 电池温度25°C, 功率测量公差: ±3%

*NOCT: AM1.5G,辐照度800W/m², 环境温度20°C, 风速1m/s

工作参数


工作温度范围	-40°C~85°C
最大系统电压	DC 1500V(IEC)
最大保险丝额定电流	30A
额定电池工作温度	43±2°C
功率公差	0~+5W

温度系数

最大功率(P _{max})温度系数	-0.29%/°C
开路电压(V _{oc})温度系数	-0.25%/°C
短路电流(I _{sc})温度系数	0.046%/°C

I-V曲线

不同日照条件下的电压、电流及功率曲线图(以520W为例)

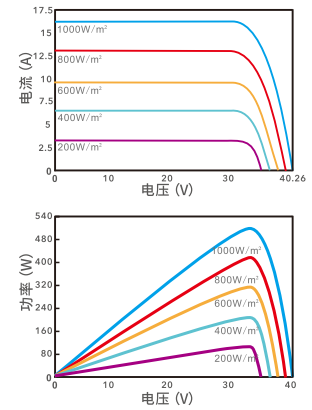

背面发电增益(按照正面标准功率520W计算)

功率	520	546	572	598	624	650	676
功率增益	0%	5%	10%	15%	20%	25%	30%
开路电压	40.26	40.26	40.26	40.26	40.26	40.26	40.26
短路电流	16.16	16.97	17.78	18.58	19.39	20.20	21.01
工作电压	33.67	33.67	33.67	33.67	33.67	33.67	33.67
工作电流	15.44	16.21	16.98	17.76	18.53	19.30	20.07

机械参数

电池类型和数量	N型 单晶硅 108半片(6×9×2)		
组件尺寸	1961*1134*30mm		
组件重量	26.6kg		
前表面玻璃	2mm,镀膜高透光性低铁钢化玻璃		
后表面玻璃	2mm,高透光性低铁钢化玻璃		
边框	阳极氧化铝合金		
接线盒	IP68,3个旁路二极管		
连接器	MC4兼容 或 原装:MC4-EV02A 或 其他		
线缆长度 (含连接器)	4mm ² 短线:(+)400/(-)200mm或 长线:(+)1200/(-)1200mm 或 客制化		

包装参数



37片/小托



74片/大托



长:1975mm



宽:1140mm




高:2550mm



1大托重量:2037kg



1110片/车

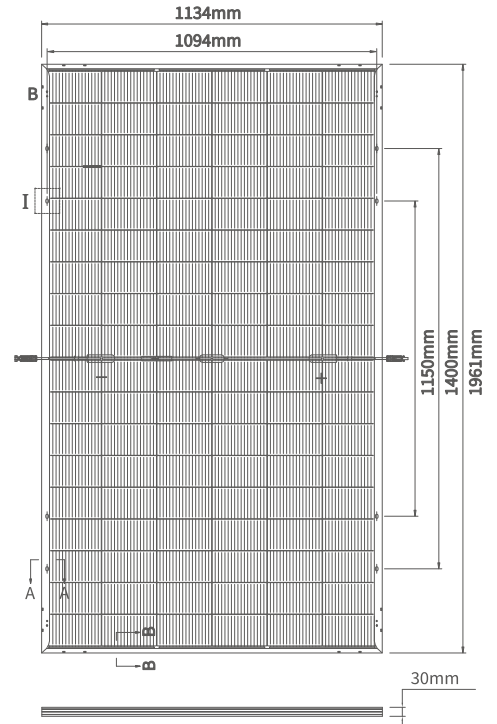

I



A-A



B-B

长: ±2mm
宽: ±2mm
厚度: ±1mm
孔间距: ±2mm



尤利卡保留最终解释权。

本数据表中包含的规格如有更改, 恕不另行通知。

版本号: UL-1961-108DDGNBB-30-V2.0