

知音系列

单玻单面 N型 TOPCon · 单晶高效组件

570~595W

型号: UL-***M-144AHVN

最高效率: **23.03%**



出色的机械载荷能力

雪负荷 5400Pa

风荷载 2400Pa



长期可靠性

成功通过TUV的IEC测试



低LCOE

降低遮光和电阻损耗

低温温度系数



抗PID

通过温度85°C, 相对湿度85%

以及96小时严苛环境下



组件抗衰减测试



全场景环境适应性

全面抵御盐雾、氨气、沙尘, 通过

各项严苛测试验证

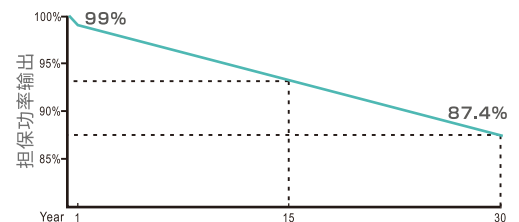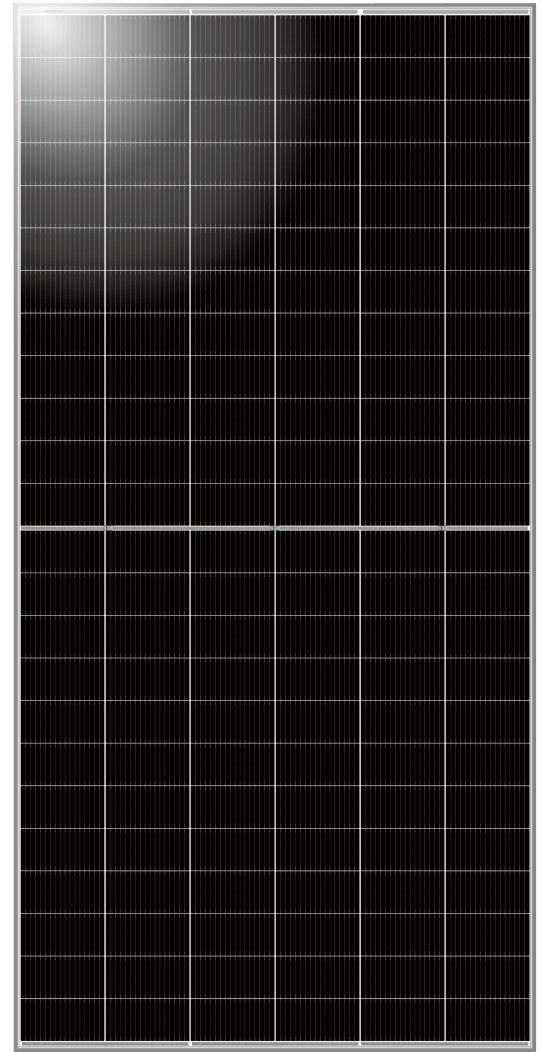

15年
产品质保

30年
线性质保

1%
首年功率衰减

0.4%
线性功率衰减



CEC Listed



- IEC 61215, IEC 61730
- ISO 9001:2015 (ISO品质管理系统)
- ISO 14001:2015 (ISO环境管理系统)
- ISO 45001:2018 (职业健康管理系统)
- EN13501-1 & EN13501-5 (防火测试)



地址: 中国宁波市海曙区古林镇云林中路 238 号

电话: +86-0574-28828999

Email: sales@ulsolar.com.cn

